



- DE** **Montageanleitung**
Technische Änderungen vorbehalten.
- FR** **Notice de montage**
Sous réserve de modifications techniques.
- GB** **Installation instructions**
We reserve the right to introduce technical changes without notice.
- NL** **Montagehandleiding**
Technische wijzigingen voorbehouden.
- IT** **Istruzioni per il montaggio**
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.
- ES** **Instrucciones para el montaje**
Modificaciones técnicas reservadas
- PL** **Instrukcja montażu**
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

- CZ** **Montážní návod**
Technické změny vyhrazeny.
- SK** **Návod na montáž**
Technické zmeny vyhradené.
- RU** **Монтажная инструкция**
Технические изменения не исключаются
- CN** **安装说明**
技术上可能变化
- SE** **Monteringsanvisning**
Tekniska ändringar förbehålls.
- DK** **Monteringsvejledning**
Forbehold for tekniske ændringer.
- HU** **Szerelési útmutató**
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

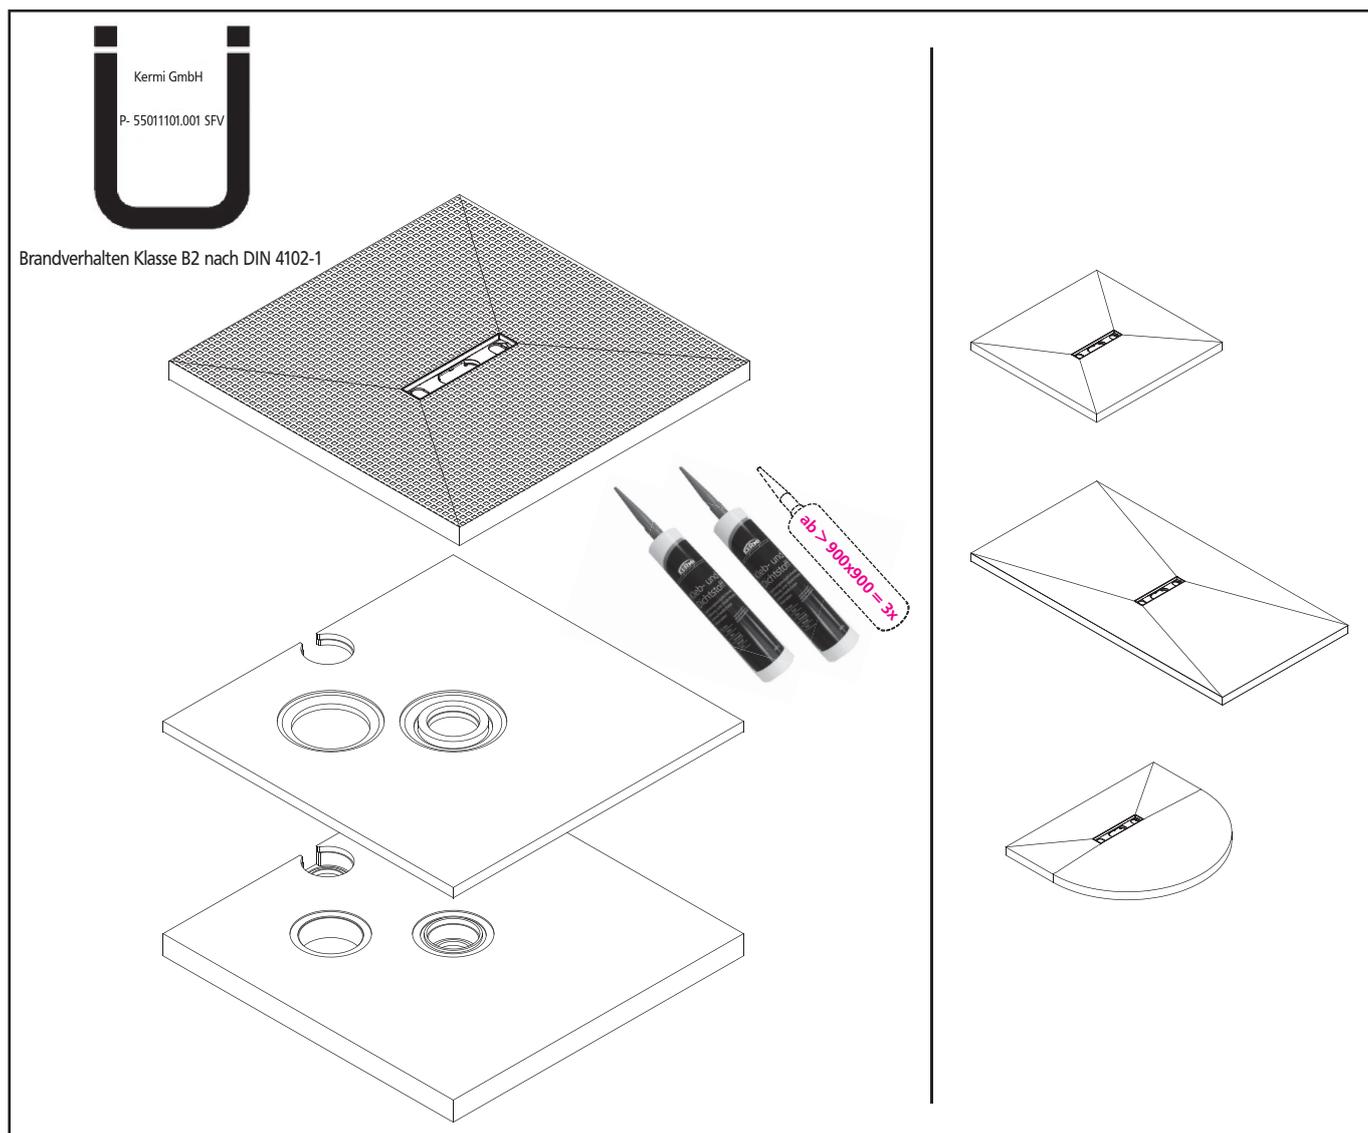


BC EUA / BC HUB / BZ UZE


BC EUA 090090XK

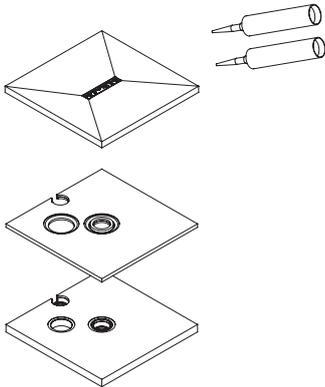


BC EUA 100100XK

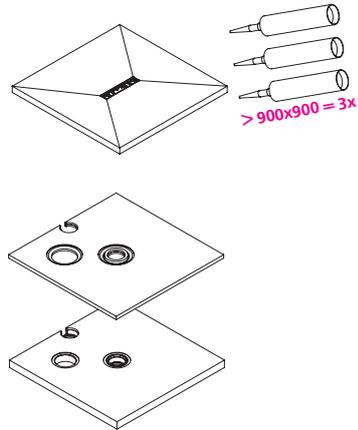


BC EUA 120120XK

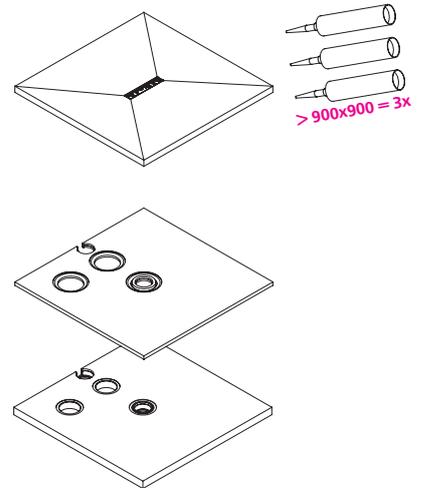


BC EUA 120090XK

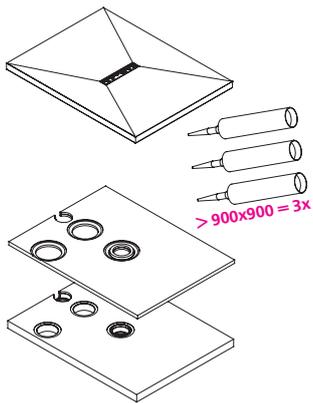


BC EUA 120100XK

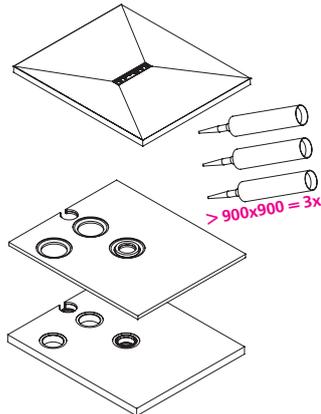


BC EUA 180090XK

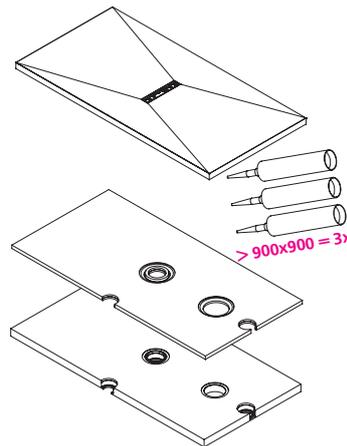


BC EUA 180100XK

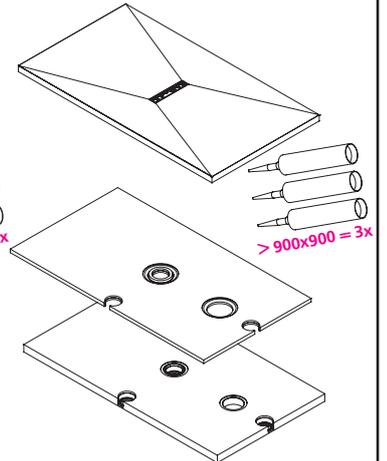












BC HUB 087106XK

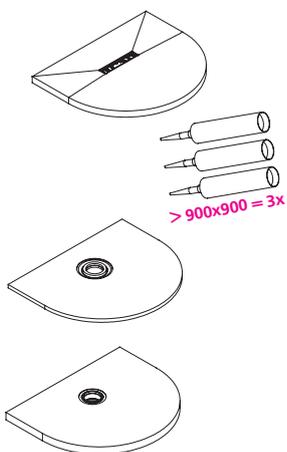

BC HUB 097106XK

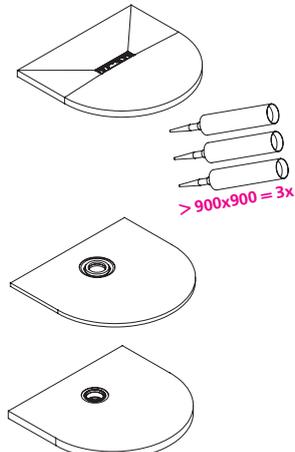

BC EUA / BC HUB
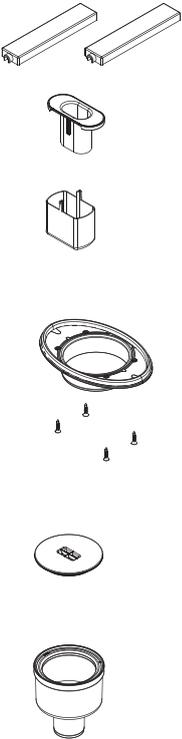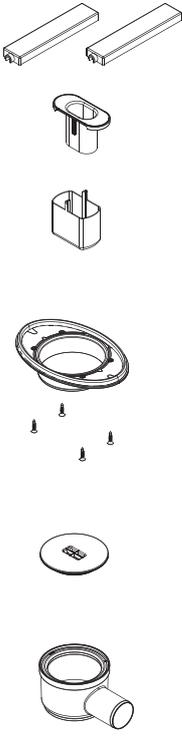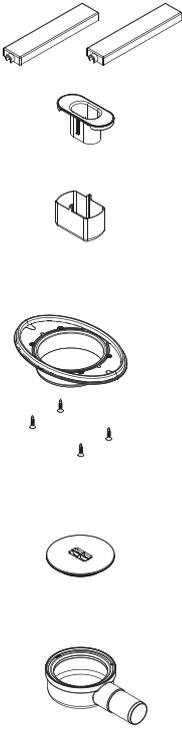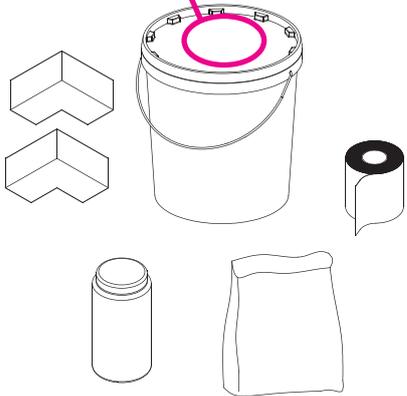
<p>BC A13 050000XK</p> 	<p>BC A23 050000XK</p> 	<p>BC A33 040000XK</p> 	<p>BZ SE5 016008XK</p>  <p>BZ SE3 000000XK</p> <div data-bbox="1026 728 1385 842" style="border: 2px solid magenta; padding: 5px;">  <p>Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR</p> </div> 
<p>BZ SE1 025000XK</p>  <div data-bbox="84 1603 440 1718" style="border: 2px solid magenta; padding: 5px;">  <p>Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR</p> </div>	  <p>BZ SE4 120120XK BZ SE4 150150XK</p>  <p>BZ SE4 0900909K BZ SE4 1200609K</p>	<p>BZ SE2 000000XK</p>  <div data-bbox="903 1552 1209 1711" style="border: 2px solid magenta; padding: 5px;">  <p>Haltbarkeit 18 Monate Haltbarkeitsdatum beachten z.B. MHD: 01.03.xx ↑ Mindesthaltbarkeitsdatum</p> </div>	<p>BZ SE6 000000XK</p>  <p>BZ SE7 000000XK</p> 
 <p>BZ A1E 120120XK = 18mm BZ A2E 120120XK = 28mm BZ A3E 120120XK = 38mm BZ A4E 120120XK = 48mm BZ A5E 120120XK = 18mm + 28mm + 38mm</p>			
	<p>BC D4X 030000UK</p> 	<p>BC D5X 030000UK</p> 	<p>BC D6X 030000UK</p> 




Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

Montage:

- Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge

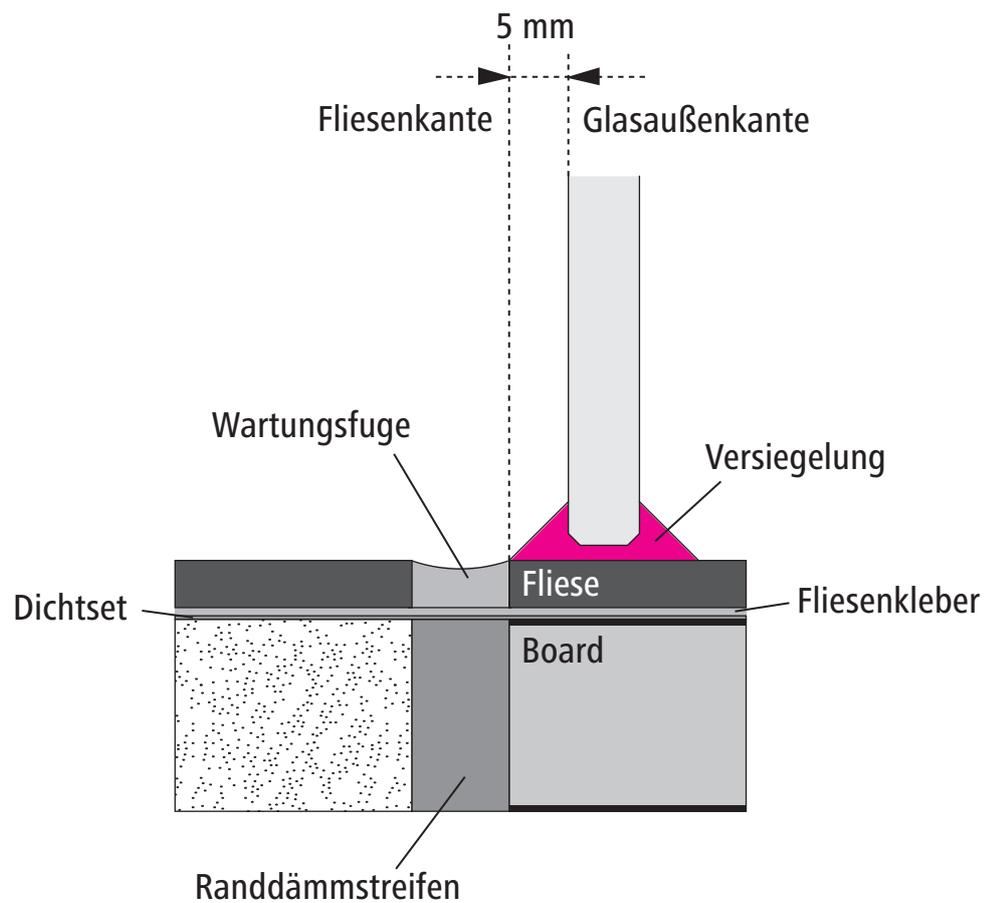




- Bewegliche Glasteile (Türflügel)

➡ analog „Feststehende Glasteile“

➡ oder direkt über der Fuge



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.
 Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
 Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

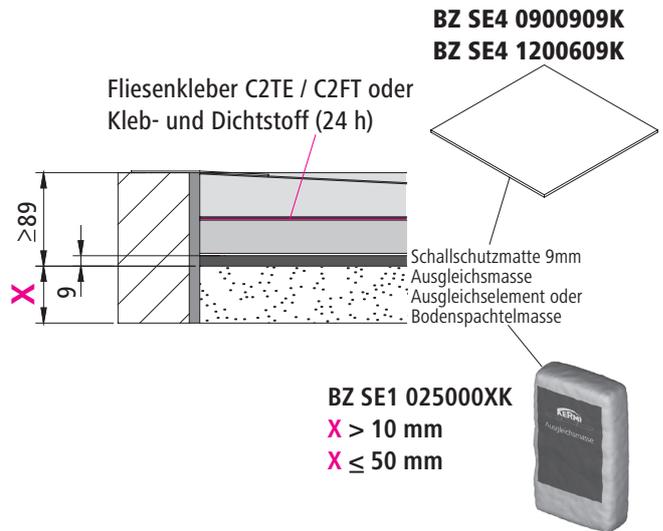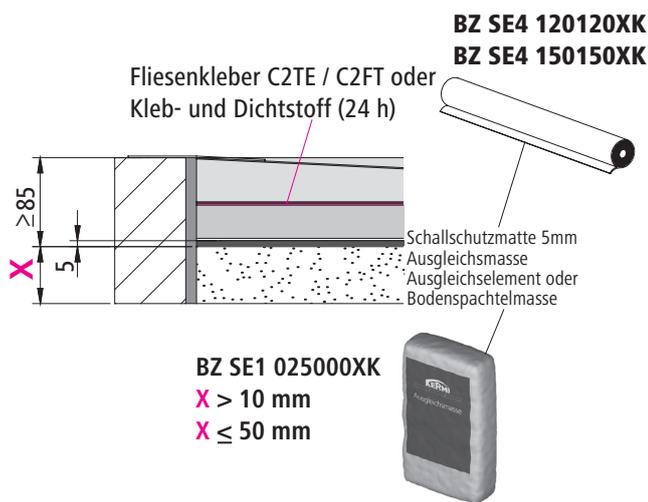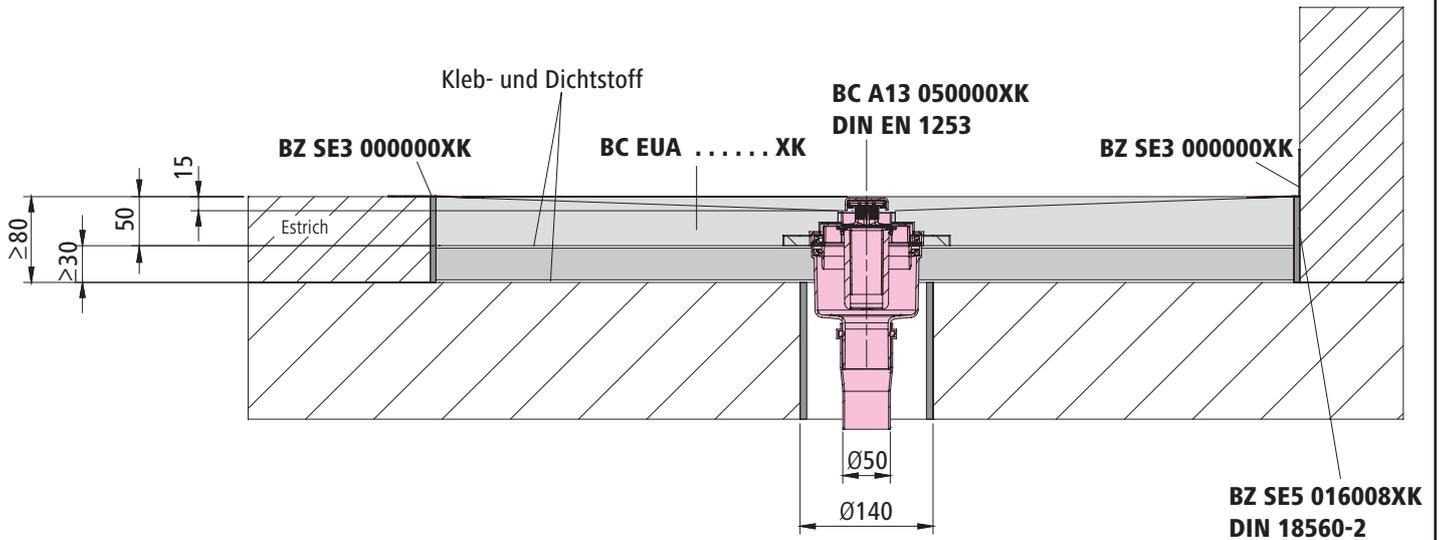

- X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein
- X > 18 mm = Ausgleichselement (BZ A . E)
- X > 30 mm = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)
- X > 50 mm = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E)
oder Fertigestrich

Aushärtzeiten ! Verklebung mit




- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

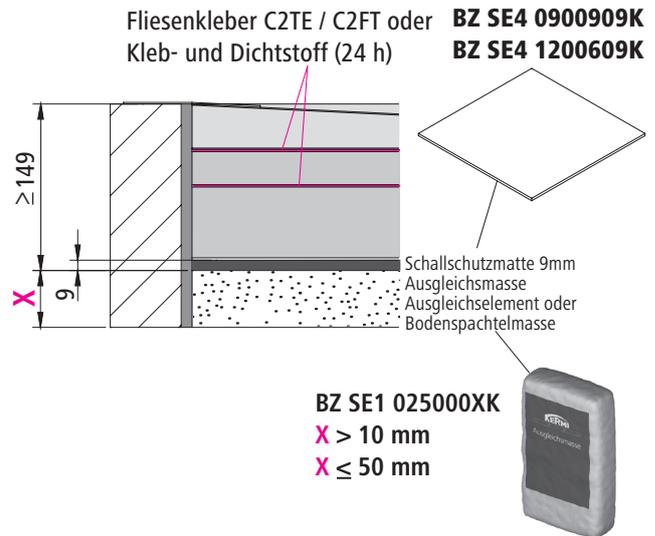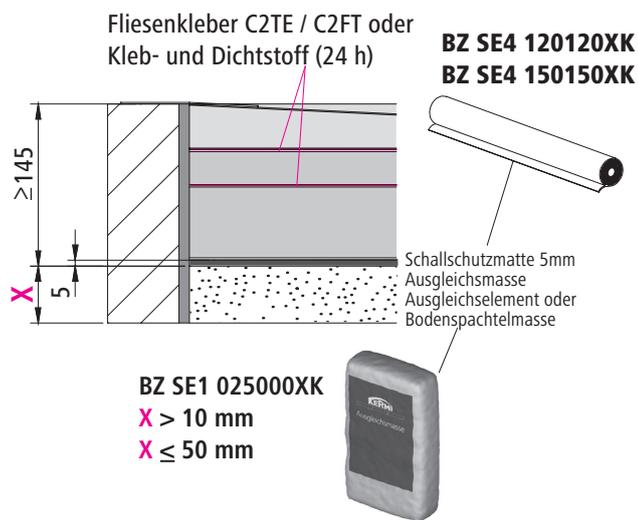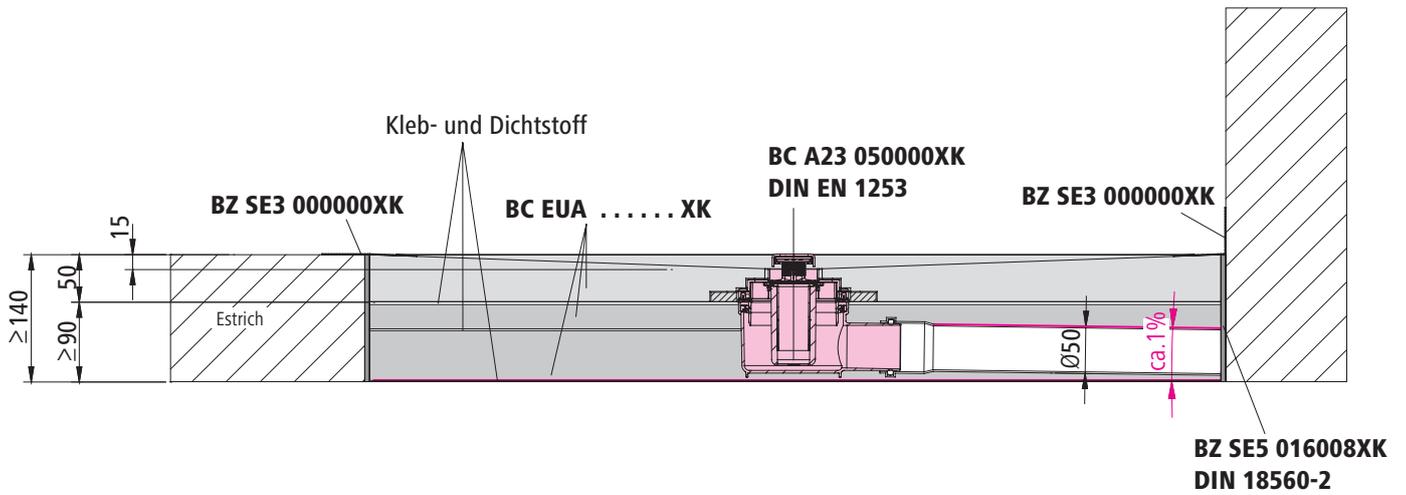

- X < 10 mm** = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein
- X > 18 mm** = Ausgleichselement (BZ A . E)
- X > 30 mm** = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)
- X > 50 mm** = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E) oder Fertigestrich

Aushärtzeiten ! Verklebung mit




- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.




Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

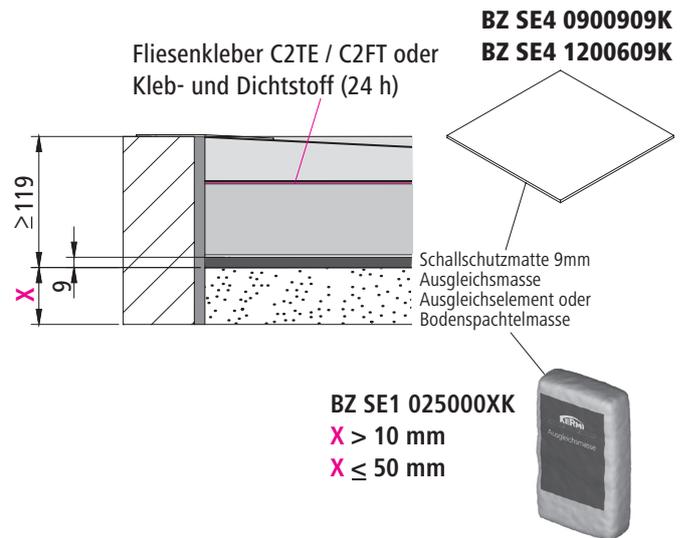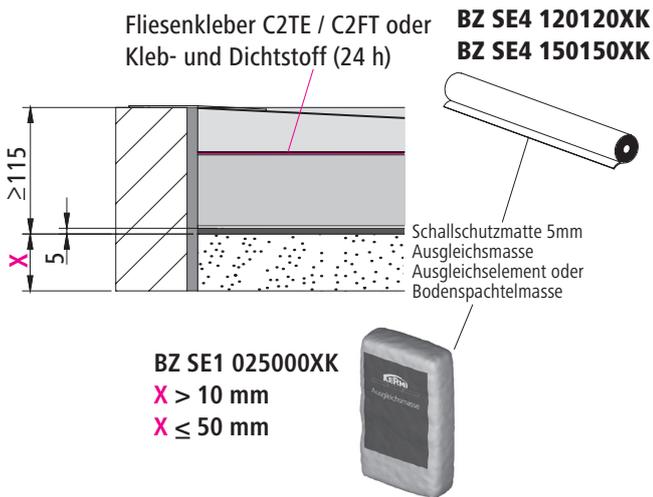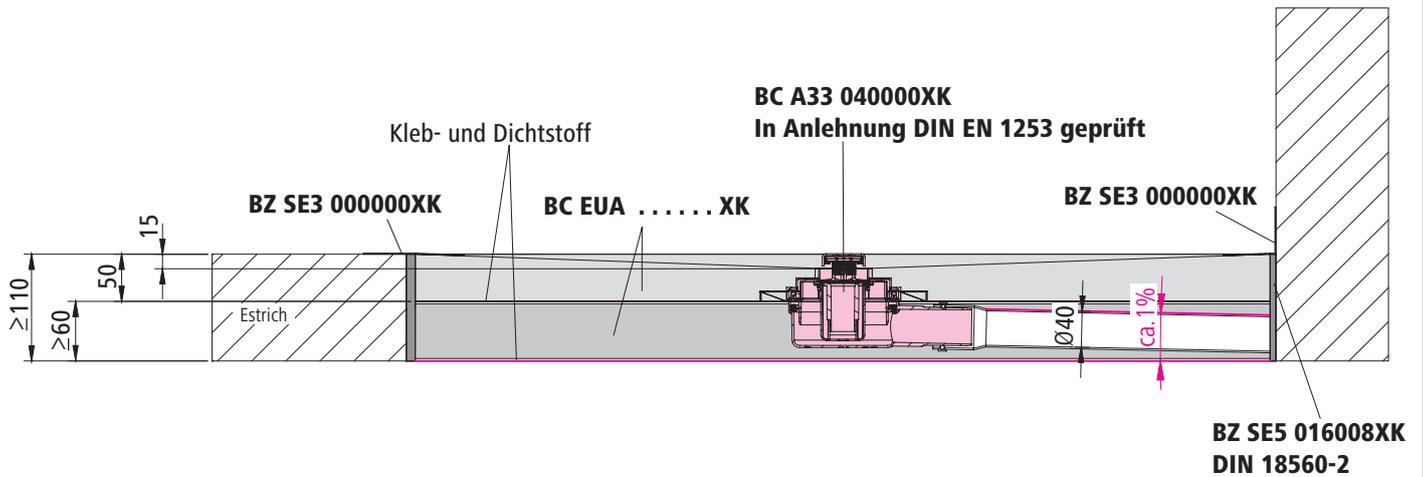

- $X < 10 \text{ mm}$ = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein
- $X > 18 \text{ mm}$ = Ausgleichselement (BZ A . E)
- $X > 30 \text{ mm}$ = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)
- $X > 50 \text{ mm}$ = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E) oder Fertigestrich


Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.

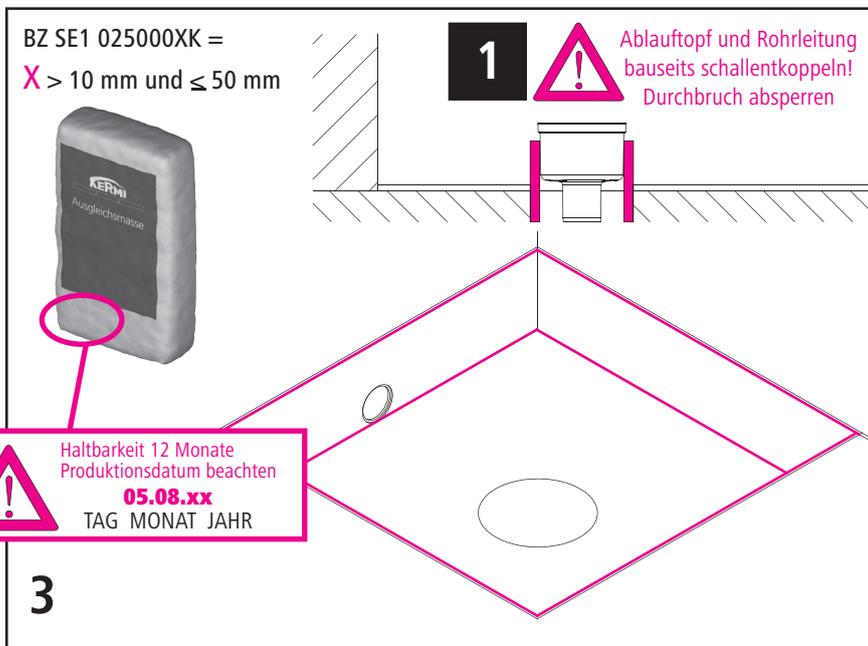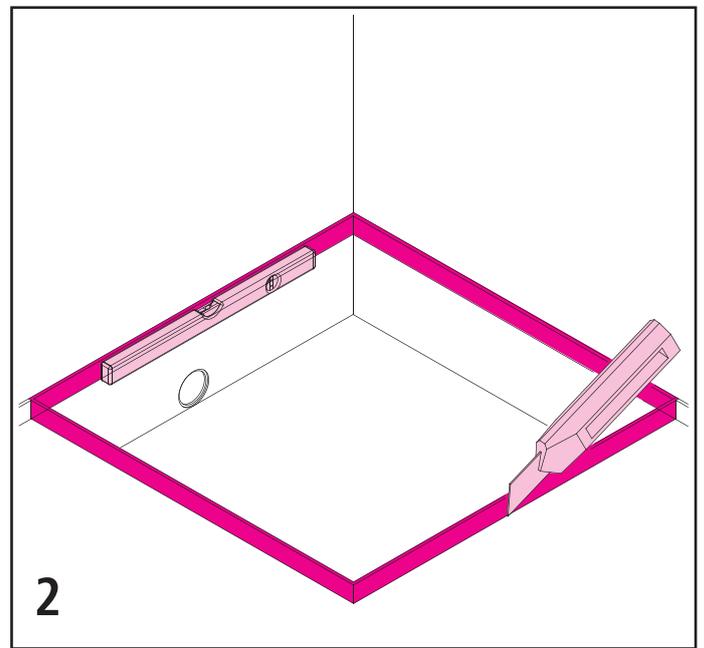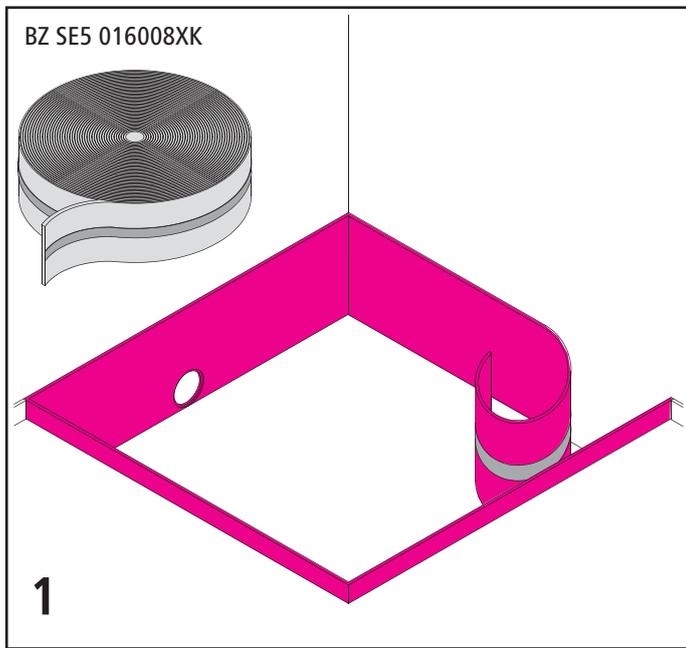

Format	Bedarf in kg Anzahl der 25kg-Säcke				
	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
$X =$					
800 x 800	12 kg 1	24 kg 1	36 kg 2	48 kg 2	60 kg 3
900 x 900	15 kg 1	30 kg 2	45 kg 2	60 kg 3	75 kg 3
1000 x 1000	19 kg 1	38 kg 2	57 kg 3	76 kg 4	95 kg 4
1200 x 1200	27 kg 2	54 kg 3	81 kg 4	108 kg 5	135 kg 6
1500 x 1500	43 kg 2	86 kg 4	129 kg 6	172 kg 7	215 kg 9
1800 x 1000	34 kg 2	68 kg 3	102 kg 4	136 kg 6	170 kg 7


$X < 10 \text{ mm}$ = handelsübliche Bodenspachtelmasse

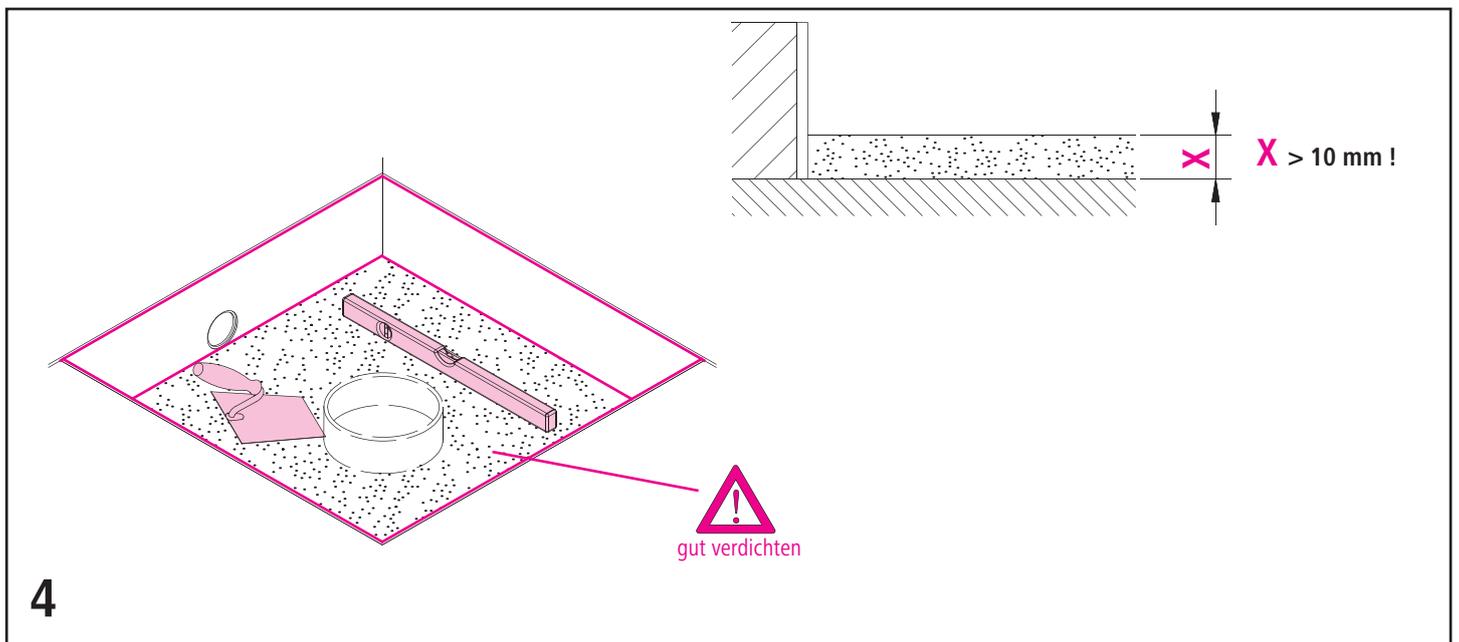





1.


BZ SE4 120120XX
BZ SE4 150150XX




BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K

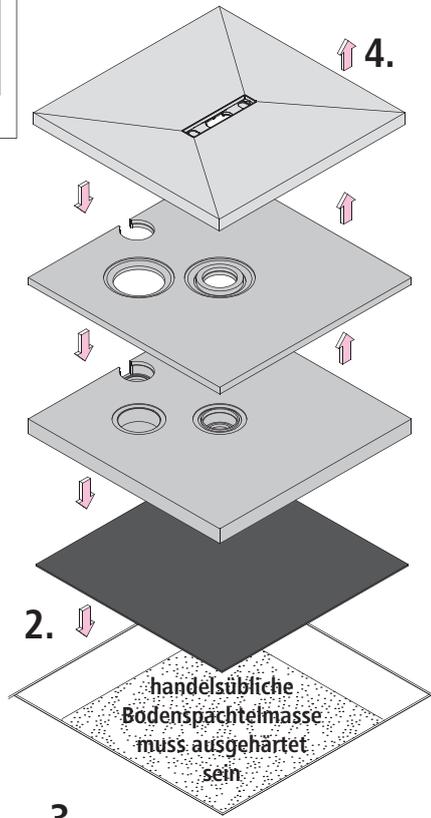


3.

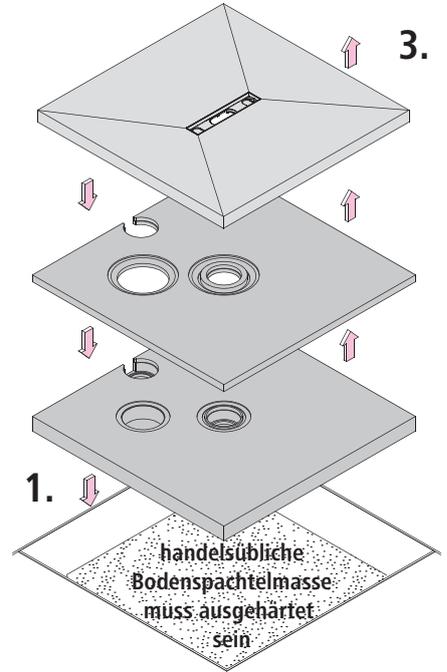

1.

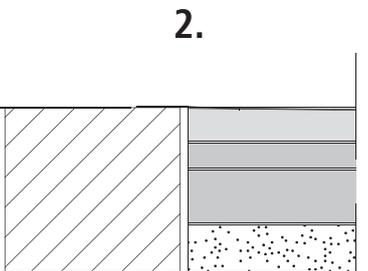


2.

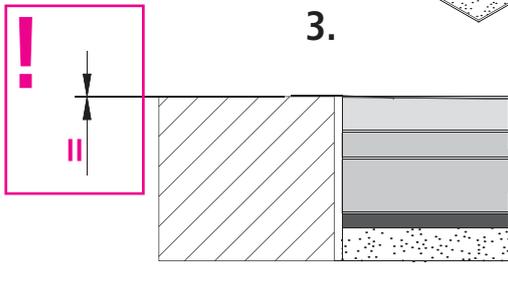

3.

5

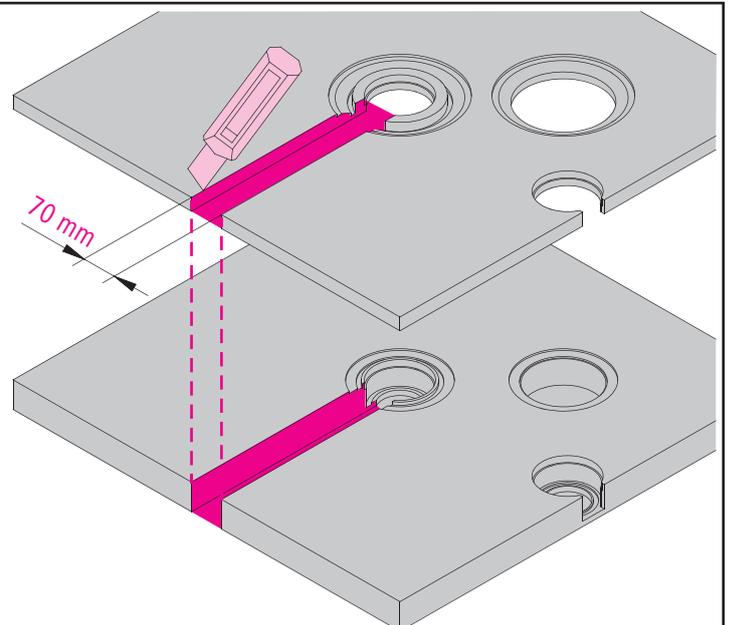

2








3









6

EINBAUVARIANTEN UND MINDESTBAUHÖHEN

1

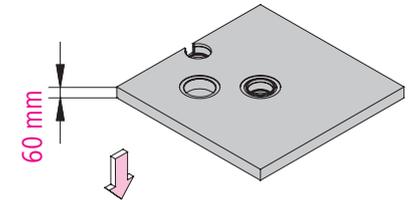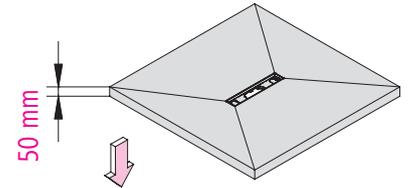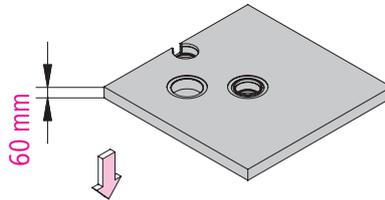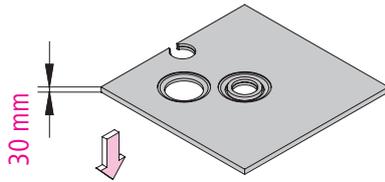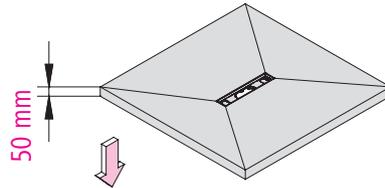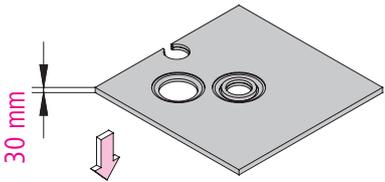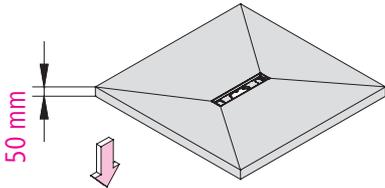


Ablauftopf und Rohrleitung
bauseits schallentkoppeln!
Durchbruch absperren

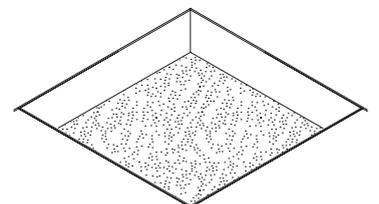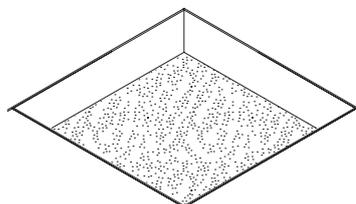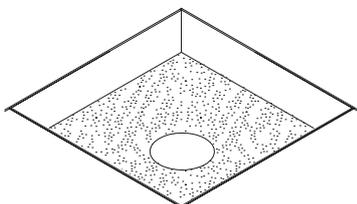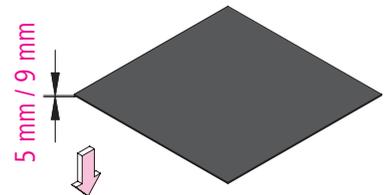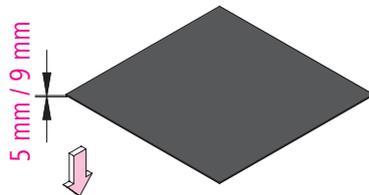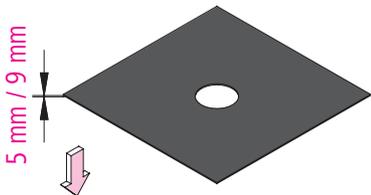




7

UNTERBAU Bearbeitung






Unterseite bearbeitet mit
Kermi Kleb- und Dichtstoff
oder
Fliesenkleber C2TE / C2FT

1.

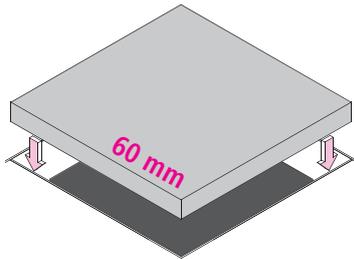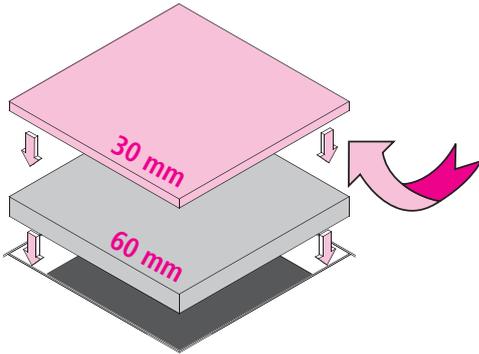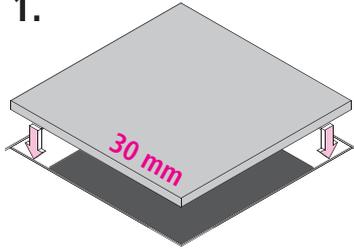


Unterseite bearbeitet mit
Kermi Kleb- und Dichtstoff
oder
Fliesenkleber C2TE / C2FT

1.

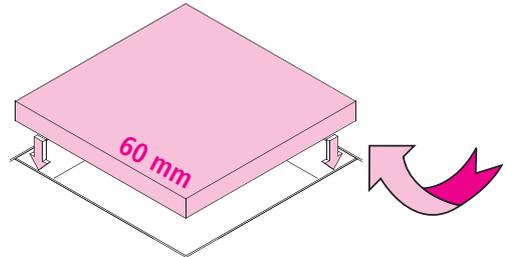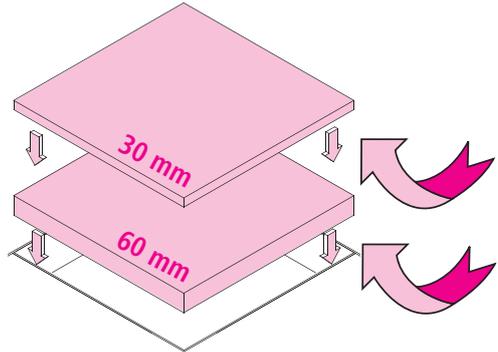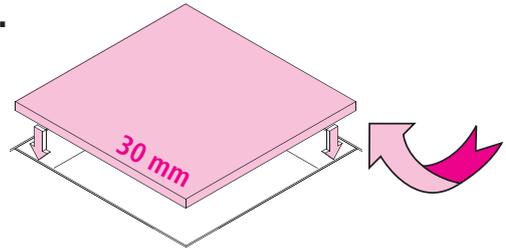


2.

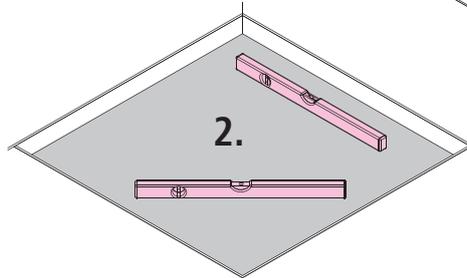

8

UNTERBAU Fliesenkleber C2TE / C2FT

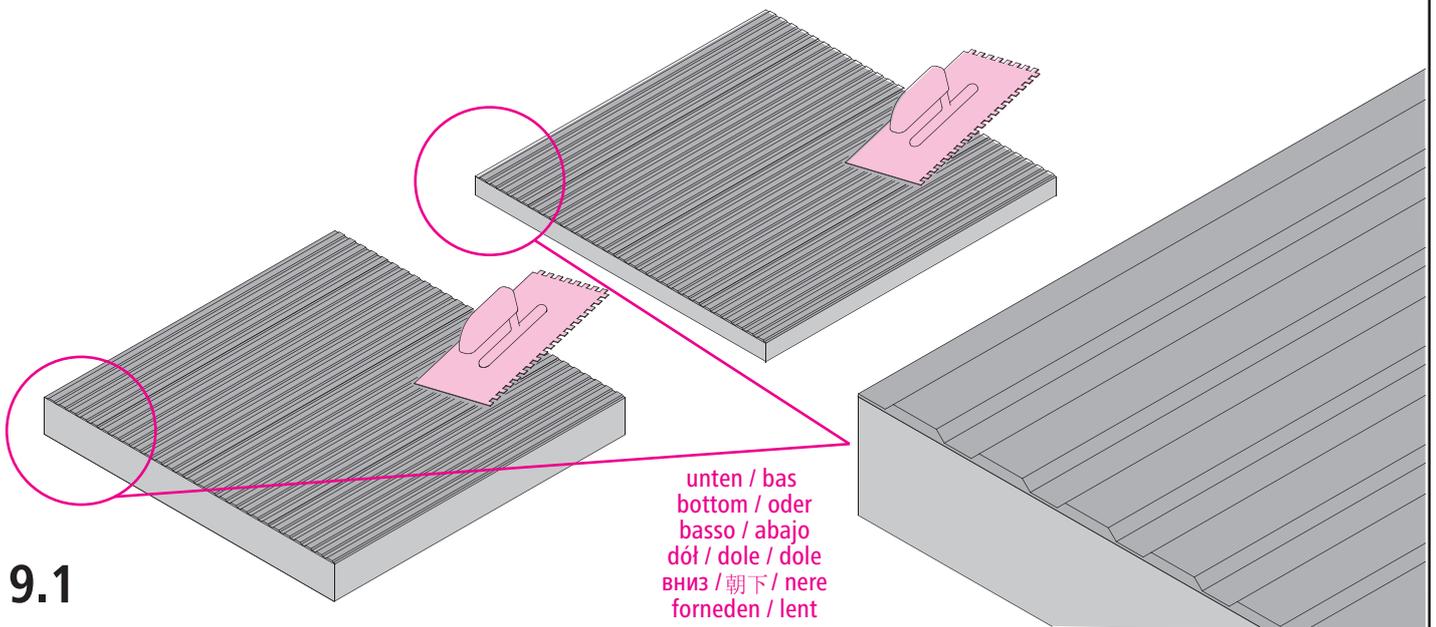

unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dól / dole / dole
ВНИЗ / 朝下 / nere
forneden / lent

9.1

UNTERBAU Kleb- und Dichtstoff

BZ SE2 000000XK




1.




Aushärtzeiten !

Mit Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.



2.

3.

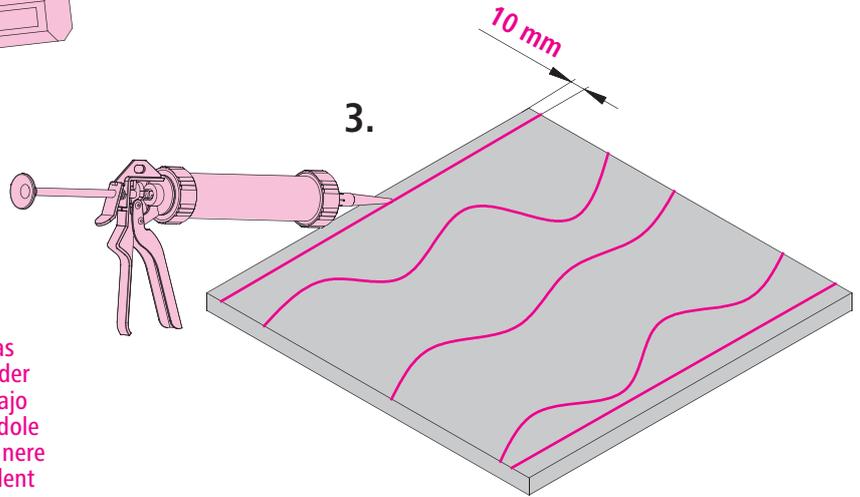

Haltbarkeit 18 Monate
Haltbarkeitsdatum beachten
 z.B. **MHD: 01.03.xx**


Mindesthaltbarkeitsdatum

unten / bas
 bottom / oder
 basso / abajo
 dót / dole / dole
 вниз / 朝下 / nere
 forneden / lent


1




30 mm




BC EUAXK
 BZ UZEXK



BC EUA 120...XK
 BZ UZEXK



BC EUA 180...XK




BC HUBXK


2




30 mm




BC EUAXK
 BZ UZEXK



BC EUA 120...XK
 BZ UZEXK




BC EUA 180...XK




BC HUBXK


60 mm




BC EUAXK
 BZ UZEXK



BA EUA 120...XK
 BZ UZEXK



BC EUA 180...XK




BC HUBXK


3




60 mm




BC EUAXK
 BZ UZEXK



BA EUA 120...XK
 BZ UZEXK




BC EUA 180...XK




BC HUBXK

9.2



1

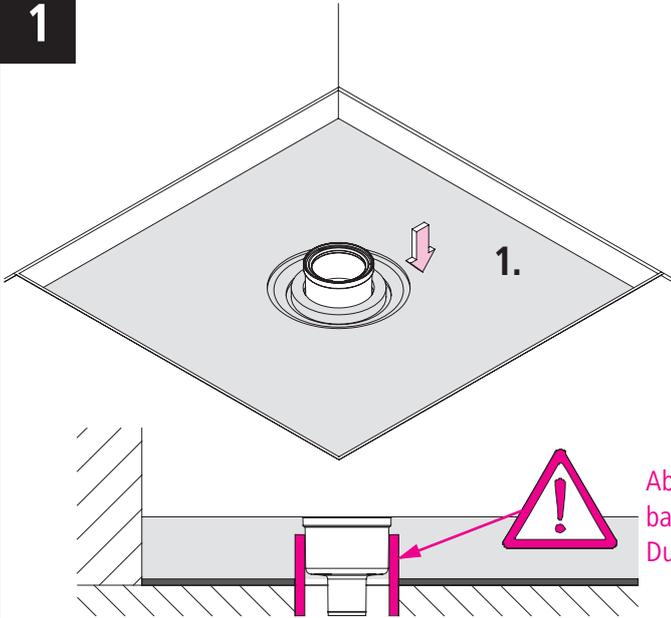



Ablauftopf und Rohrleitung
bauseits schallentkoppeln
Durchbruch absperren

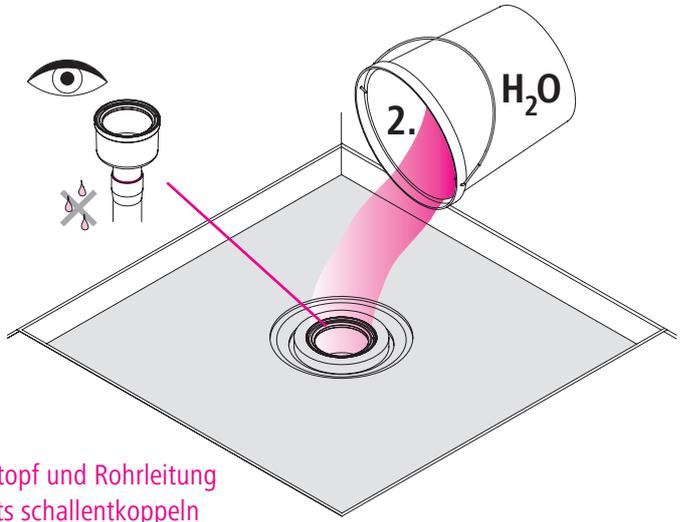

2

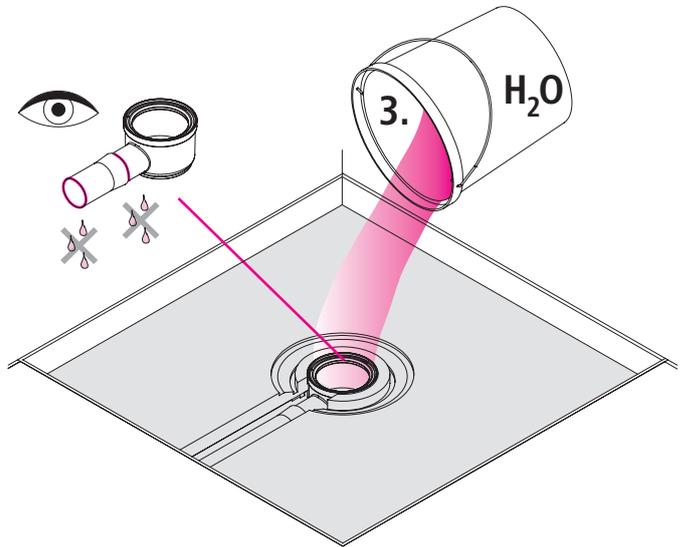
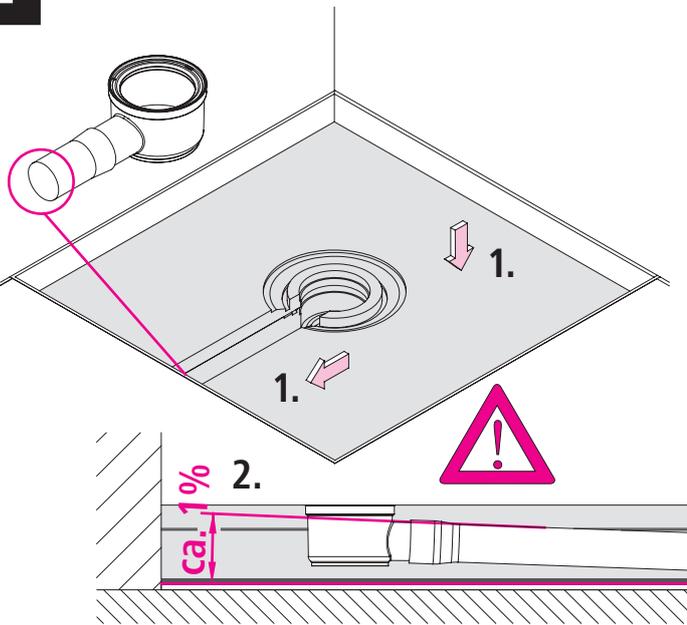


3

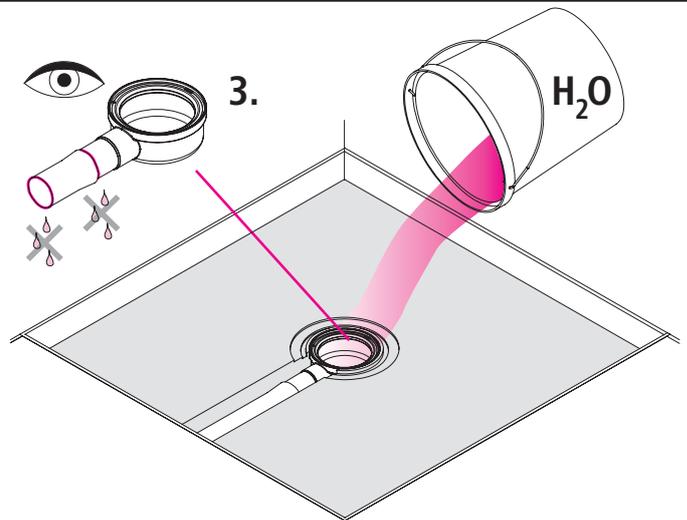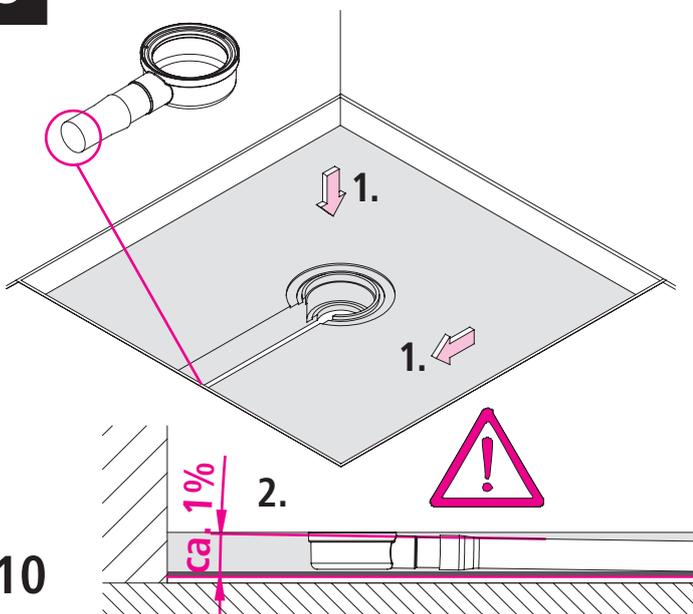

10

festziehen / visser
tighten / vastdraaien
stringere / apretar
przykręcić / utáhnout
utiahnuť / затягивать
拧紧 / dra át
fastspænding
Erősen meg kell húzni

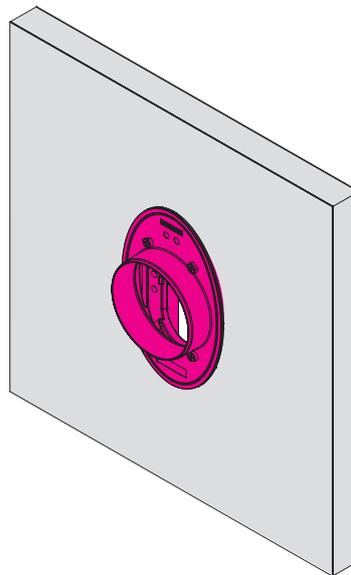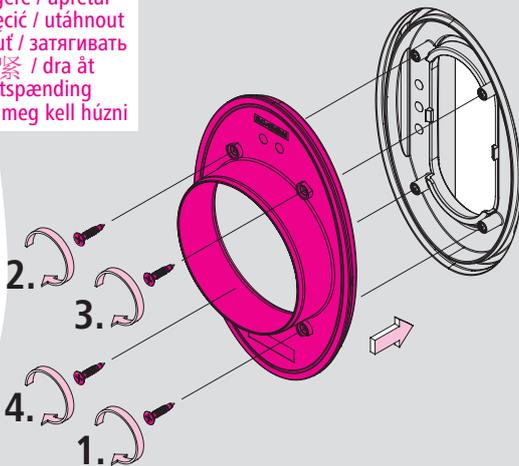

11


BOARD

BZ SE2 000000XK




Aushärtzeiten ! Verklebung mit


• Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.




BC EUAXK



BC EUAXK



BC EUA 180...XK




BC HUBXK




Haltbarkeit 18 Monate
Haltbarkeitsdatum beachten
z.B. **MHD: 01.03.xx**

Mindesthaltbarkeitsdatum




12.1

unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dół / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lent

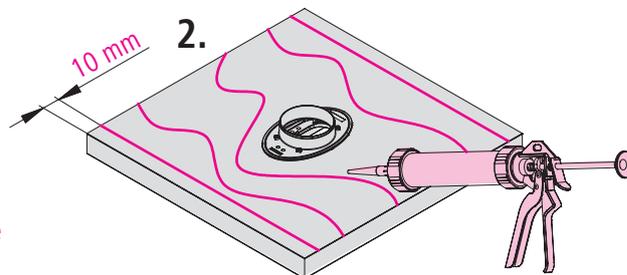

BOARD

Fliesenkleber C2TE / C2FT

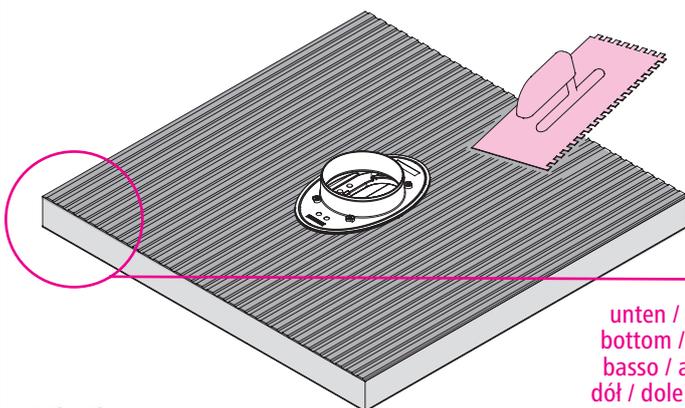

12.2

unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dół / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lent

