


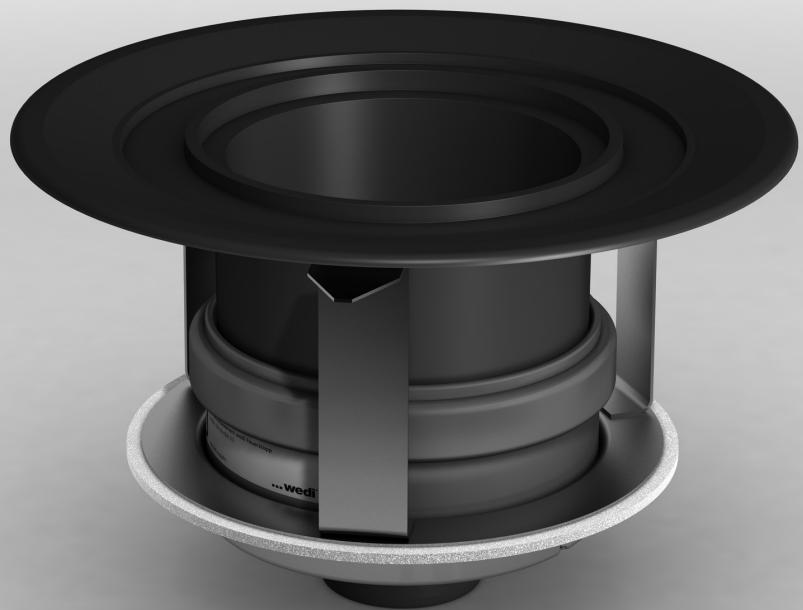


# POINT Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp

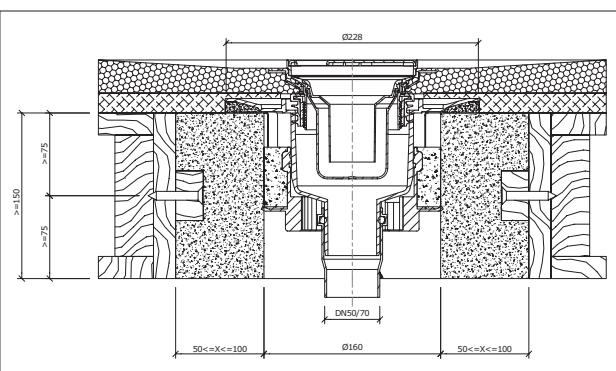




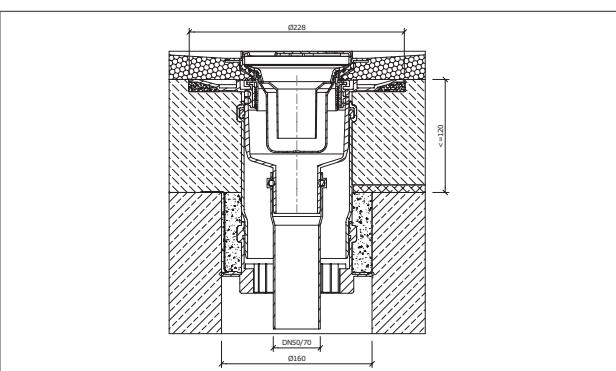



BA A1B 050000XK

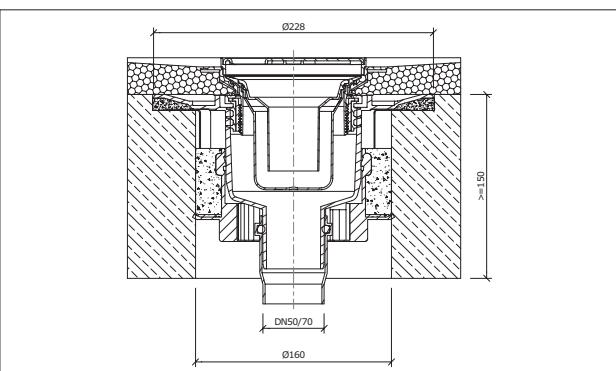


EN 1253-1;  
A; K3

Einbaubeispiele / Installation example / Exemple d'installation

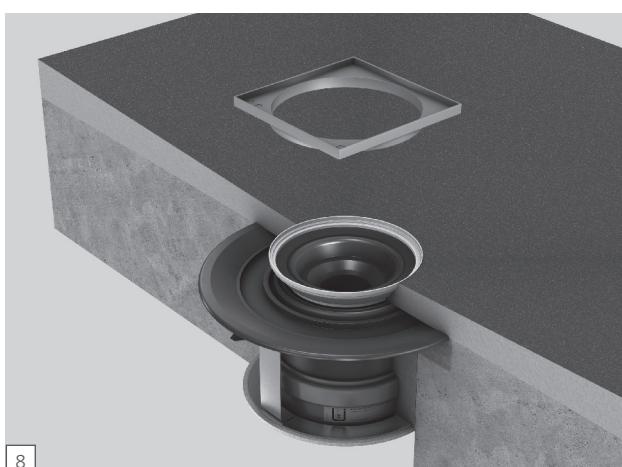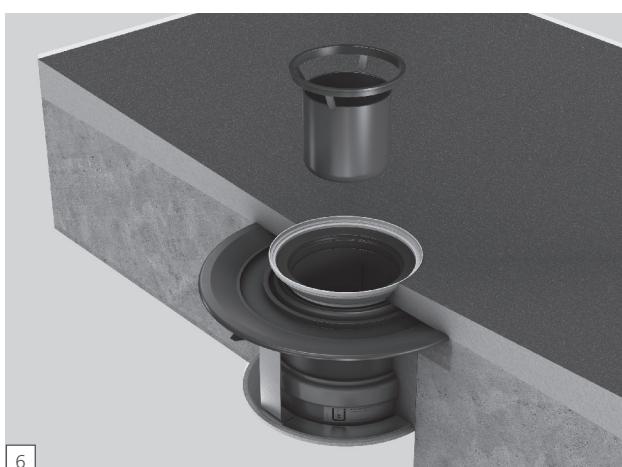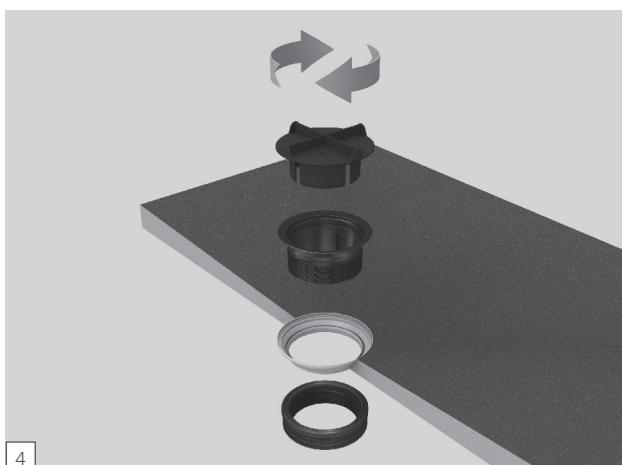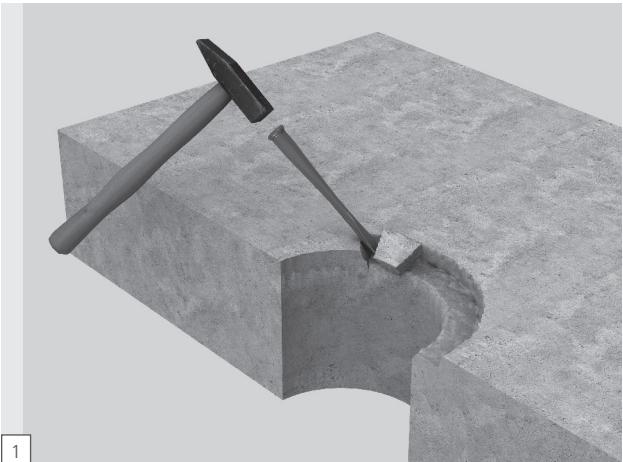


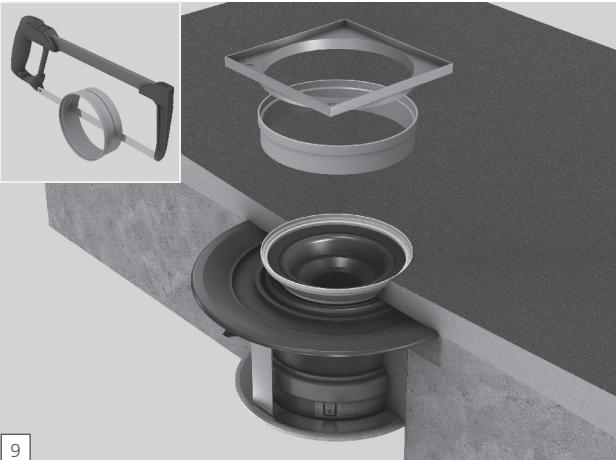

9

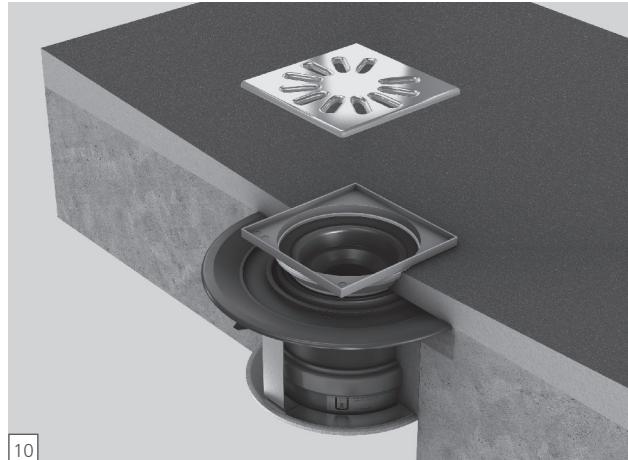

10

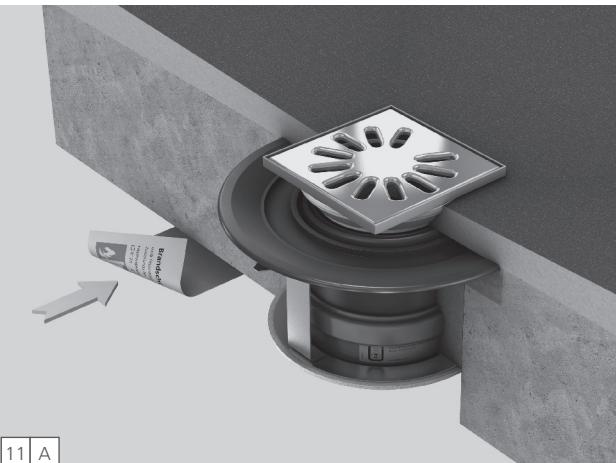

11 A

#### Zulässige Rohre | Permissible pipes | Tubes autorisés:

An den wassergefüllten Bodenablauf dürfen folgende Anschlussleitungen angeschlossen sein | The following connection pipes may be connected to the water-filled floor drain | Les conduites de raccordement suivantes peuvent être raccordées à l'écoulement au sol rempli d'eau :

weichmacherfreies Polyvinylchlorid

(PVC-U, PVC-H)	gemäß DIN 8062	sowie DIN 19531
chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C)	gemäß DIN 8079	sowie DIN 19538
Polypropylen (PP)	gemäß DIN EN 1451-1	sowie DIN 8077
Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	gemäß DIN 8074	sowie DIN 19537-1
Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)	gemäß DIN 19533	sowie DIN 8072
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	gemäß DIN 16891	
Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA)	gemäß DIN 16891	
Styrol-Copolymerisate	gemäß DIN V 19561	
vernetzte Polyethylen (PE-X)	gemäß DIN 16893	
Polybuten (PB)	gemäß DIN 16969	

bzw. aus Kunststoffen nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen | or made from plastics in accordance with the general technical approvals | ou en matières plastiques selon les agréments techniques nationaux

Z-42.1-265 "Silent db20"	Z-42.1-432 "Geberit Silent PP"	Z-42.1-506 "POLO-KAL XS"
Z-42.1-241 "POLO-KAL NG (PKNG)"	Z-42.1-341 "POLO-KAL 3S"	Z-42.1-426 "TRIPLUS"
Z-42.1-223 "Rehau Raupiano plus"	Z-42.1-508 "Raupiano Light"	
Z-42.1-228 "Wavin AS"	Z-42.1-403 "WAVIN SiTech"	
Z-42.1-510 "CONEl DRAIN"	Z-42.1-481 "Master 3"	
Z-42.1-220.. "Friaphon"	Z-42.1-399 "POLiphon" und "dBlue"	
Z-42.1-411.. "BluePower"	Z-42.1-217 "Skolan dB"	